

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ES0403 Кран гаражный, 3 т



**ВАЖНО:** ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

СОДЕРЖИТ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

## **Предисловие**

Данный гаражный кран предназначен для снятия, установки двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей определенной грузоподъемности. Его следует использовать совместно с выравнивающим устройством, подъемным тросом и/или цепями. После снятия двигателя следует немедленно установить его на стенд для ремонта двигателя и т.п.

## **2. Основные характеристики**

Грузоподъемность (кг)	3000
Высота подъема (мм)	0-1750
Вес-брутто (кг)	120
Вес-нетто (кг)	115
Размеры 1 место	1440x320x210
Размеры 2 место	720x190x155
Размеры 3 место	1340x810x110

## **3. Меры безопасности**


- Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.** Беспорядок создает травмоопасную обстановку.
- Эксплуатировать кран в нормальных рабочих условиях.** Не использовать оборудование в условиях сырости и высокой влажности. Не работать под дождем. Обеспечить хорошую освещенность рабочей зоны.
- Не допускать детей к оборудованию.** Детям нельзя находиться в рабочей зоне.
- Хранить оборудование в специально отведенном месте.** Хранить кран следует в недоступном для детей, сухом месте для предотвращения коррозии.
- Использовать оборудование по назначению.** Данный кран имеет вполне определенное назначение. Не допускается использовать его для других целей. Нельзя вносить конструктивные изменения.
- Носить рабочую одежду.** Не работать в широкополой, свободной одежде и не носить украшений, которые могут попасть в подвижные детали оборудования. Рекомендуется носить спецодежду, которая не проводит электрический ток, и обувь с нескользящей подошвой. Длинные волосы следует завязывать. Носить рабочие перчатки и защитные очки, одобренные стандартом ANSI.
- Соблюдать осторожность.** Сильно не наклоняться, чтобы не упасть.
- Содержать оборудование в чистом и исправном состоянии.** Соблюдать инструкции по смазке и замене принадлежностей.

- 9. Быть внимательным.** Контролировать свои действия. Не работать в состоянии усталости.
- 10. Проверить на наличие неисправных деталей.** Перед использованием крана все важные детали следует внимательно проверить и убедиться в их исправности.
- 11. Запасные части и аксессуары.** Во время ремонта следует устанавливать только оригинальные детали и запасные части. Необходимо использовать только те аксессуары, которые предназначены для данного крана.
- 12. Не работать на кране в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.**
- 13. Запрещено превышать максимально допустимую грузоподъемность. Следить за динамической нагрузкой!** Раскачивание или сильный рывок за цепь гаражного крана может привести к кратковременной перегрузке и повреждению изделия, повреждению груза, ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ и/или ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.
- 14. Техническое обслуживание.** Для безопасной эксплуатации устройства необходимо выполнять регулярное техническое обслуживание силами квалифицированных специалистов.

**15. Запрещено применять кран для перемещения деталей самолетов.**

**16. Нельзя перемещать кран под нагрузкой.** Шарнирные ролики не предназначены для перемещения крана с поднятым грузом.

#### 4. Конструкция

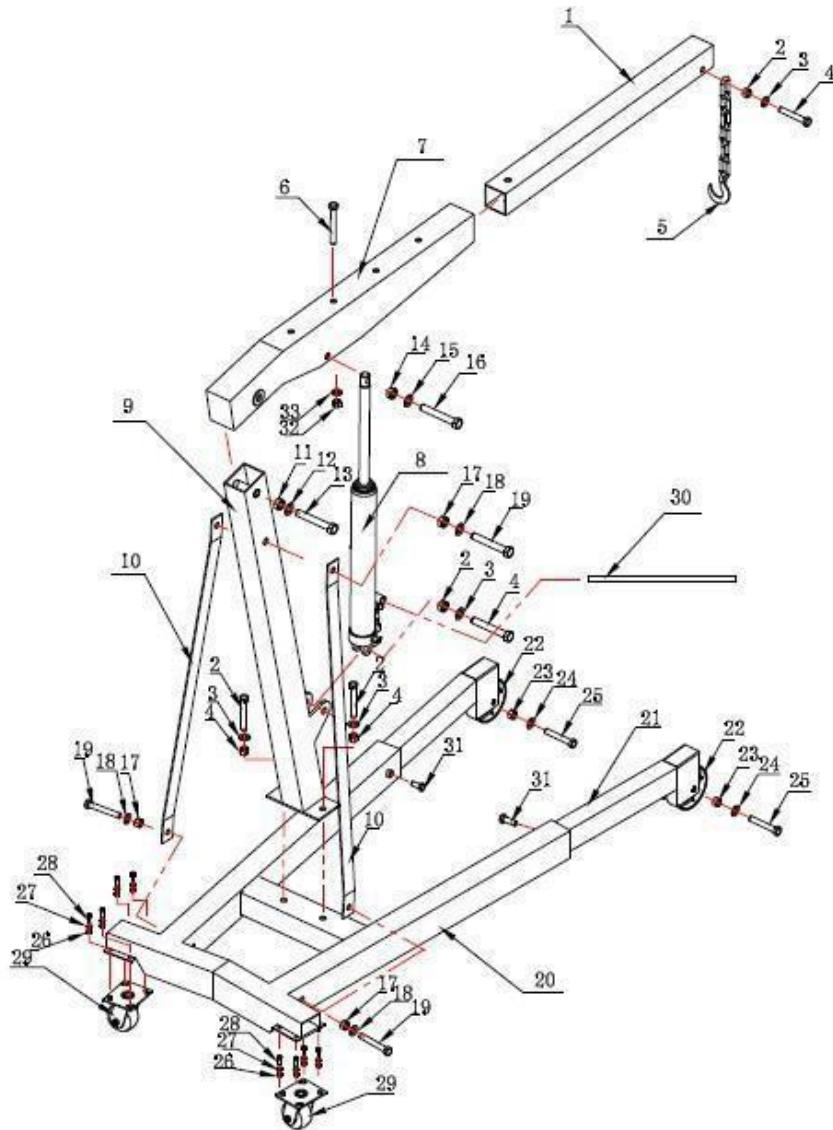

№	ОПИСАНИЕ	КОЛ.	№	ОПИСАНИЕ	КОЛ.
1	Удлинитель стрелы	1	18	Шайба Ф16	3
2	Гайка М16	4	19	Болт М16x110мм	3
3	Шайба Ф16	4	20	Основание	1
4	Болт М16x100мм	4	21	Удлинитель лапы	2
5	Крюк и цепь	1	22	Колесо	2
6	Болт М16x110мм	1	23	Гайка М16	2

7	Стрела	1	24	Шайба Ф16	2
8	Гидравлический цилиндр	1	25	Болт М16x90мм	2
9	Вертикальная стойка	1	26	Гайка М8	8
10	Опорная растяжка	2	27	Шайба Ф8	8
11	Гайка М22	1	28	Болт М8x20мм	8

12	Шайба Ф22	1	29	Ролик	2
13	Болт M22x120мм	1	30	Рукоятка	1
14	Гайка M20	1	31	Болт M14x40мм	2
15	Шайба Ф20	1	32	Гайка M16	1
16	Болт M20x120мм	1	33	Шайба Ф16	1
17	Гайка M16	3			

## 5. Рабочие инструкции

1. Для подъема удлинителя стрелы следует закрыть выпускной клапан гидроцилиндра. Затем нажимать на рукоятку вверх-вниз до подъема удлинителя на требуемую высоту.

2. Для выдвижения удлинителя необходимо открутить болт и гайку, вытянуть удлинитель до момента совмещения отверстия в стреле с отверстием в удлинителе. Вставить болт в отверстия стрелы и удлинителя, зафиксировать болт с помощью гайки.

**3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещено превышать грузоподъемность крана.** Превышение максимальной грузоподъемности может стать причиной травмирования и/или нанесения материального ущерба. Чем сильнее вытянут удлинитель, тем ниже грузоподъемность гаражного крана.

4. Установить гаражный кран таким образом, чтобы крюк находился непосредственно над грузом, который требуется поднять.

**5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо держаться на определенном удалении от крана.** Запрещено находиться под грузом, поднятым краном. Существует опасность соскальзывания крюка и падения груза, которое может стать причиной серьезного травмирования и/или ущерба имуществу. Следует контролировать груз во избежание его раскачивания вперед и назад.

6. Необходимо немного открыть выпускной клапан, что опустить крюк. Закрепить крюк на грузе, который требуется поднять, убедиться в том, что защитная защелка крюка полностью закрыта. Затем следует закрыть выпускной клапан, воздействуя на рукоятку, поднять груз. Осторожно переместить кран в положение, в котором требуется опустить груз, например, на стенд для ремонта двигателя, соответствующую опору, пол и т.д. Затем опустить груз, слегка открыв выпускной клапан.

7. После полного опускания груза отсоединить крюк от груза. Затем установить гаражный кран в чистое, сухое, безопасное место, недоступное для детей и других посторонних лиц.

## 6. Техобслуживание

1. Следует проверить все монтажные крепления перед использованием гаражного крана.

2. Необходимо убедиться в отсутствии грязи, смазки или посторонних частиц на крюке и цепи.

3. В случае неудовлетворительной работы гидроцилиндра вероятно наличие воздуха в гидравлической системе. Для удаления воздуха следует выполнить следующие операции.

а. Необходимо убедиться в том, что шток гидроцилиндра полностью опущен.

б. Открутить маслоналивную пробку и заправить гидравлическое масло до нормы. с. Поднять шток гидроцилиндра на максимальную высоту.

д. Открыть выпускной клапан и опустить шток гидроцилиндра.

е. Заправить гидравлическое масло до нормы и закрутить пробку на место. При необходимости, повторить указанные операции.

4. Для очистки следует использовать влажную ткань и мягкий очиститель. Запрещено использовать растворители или другие легковоспламеняющиеся вещества.

5. Если характеристики крана снижаются, необходимо проверить уровень гидравлического масла в гидроцилиндре.

Производитель может вносить изменения в конструкцию крана без своевременного уведомления.