




ПАСПОРТ

Выпрессовщики пальцев и втулок универсальные для спецтехники ВСГ40(50)П и ВСГ100П

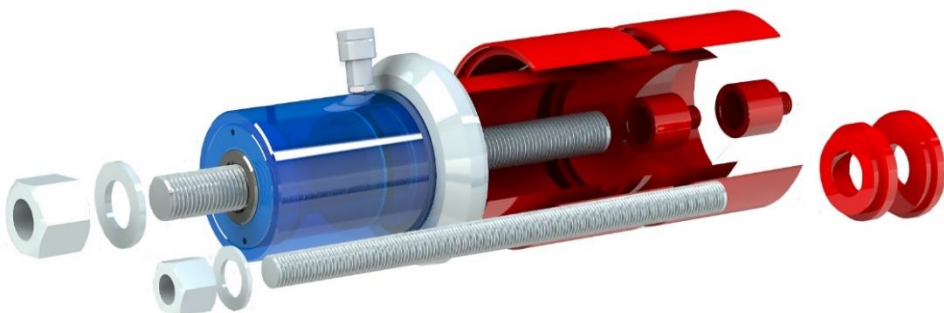

* изображение может отличаться в зависимости от комплектации

Серия ВСГ(П)

ПСКОВ
2023

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выпрессовщик пальцев и втулок универсальный для спецтехники серии ВСГ (П) является мобильным гидравлическим оборудованием для выпрессовки и запрессовки пальцев и втулок при обслуживании горной, строительной и другой техники. Идеально подходит для использования в полевых условиях и в условиях ремонтных мастерских.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример расшифровки условного обозначения: **ВСГ100П: ВСГ(П)** – серия универсальных выпрессовщиков пальцев и втулок; 100 – номинальное усилие, тонн.


Модель:	ВСГ40(50)П	ВСГ100П
Усилие ном. (тонн) при 700 бар / при 800 бар:	50 / -	98 / 112
Масса цилиндра без навесного оборудования (кг):	18	55
Максимальное / номинальное давление (МПа):	70 / 70	80 / 70
Ход поршня (мм):	60	80
Диаметр отверстия штока (мм):	44	55
Объем масла в цилиндре (л):	0,6	1,1
Габ. размеры цилиндра Длина * Диаметр (мм):	260 * 138	370 * 200
Возврат штока:	Пневмопружина	

Масла всесезонные гидравлические: HLP 32, 46, Индустриальные масла И10,20

Изделия имеют климатическое исполнение У, УХЛ категории размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от – 20 С до + 40 С.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модель:	ВСГ40(50)П	ВСГ100П
Стандартная комплектация	<ul style="list-style-type: none"> - Гидравлический цилиндр ном. усилием 50 тонн - Быстроразъемное соединение (БРС) - Переходник под разрезные втулки - Разрезная втулка d=191×200 мм l=143 мм — 2шт. - Разрезная втулка d=131×140 мм l=143 мм — 2шт. - Шпилька М36х1000 - Гайка М36 — 2 шт. - Шайба М36 — 2 шт. - Переходник резьбовой М36 (вн.) х М24х3 (нар.) - Переходник резьбовой М36 (вн.) х М30х3 (нар.) - Переходник резьбовой М36 (вн.) х М33х3 (нар.) - Кейс для хранения Набор №3.1 - Толкатель А=85 мм - Толкатель А=95 мм - Толкатель А=105 мм - Толкатель А=115 мм - Толкатель А=125 мм 	<ul style="list-style-type: none"> - Гидравлический цилиндр ном. усилием 100 тонн - Быстроразъемное соединение (БРС) - Переходник под опорную втулку - Опорная втулка с ручкой d=227×245 мм l=300 мм — 1шт. - Шпилька М48х2000 8.8 - Гайка М48 — 2 шт. - Шайба М48 — 2 шт. - Кейс для хранения Набор №7 - Толкатель А=180 мм - Толкатель А=185 мм - Толкатель А=190 мм - Толкатель А=195 мм - Толкатель А=200 мм

<p>Набор №1 (опция)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=45 мм - Толкатель A=50 мм - Толкатель A=55 мм - Толкатель A=60 мм - Толкатель A=65 мм - Шпилька DIN976-1-M24x1000 -10,9 - Шайба M24 - 2 шт., гайка M24 - 2 шт. 	
<p>Набор №2 (опция)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=70 мм - Толкатель A=75 мм - Толкатель A=80 мм - Шпилька DIN976-1-M30x1000 -8,8 - Шайба M30 - 2 шт., гайка M30 - 2 шт. 	
<p>Набор №3.1 входит в стандартную комплектацию ВСГ40(50)П</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=85 мм - Толкатель A=95 мм - Толкатель A=105 мм - Толкатель A=115 мм - Толкатель A=125 мм 	
<p>Набор №3.2 (опция)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=90 мм - Толкатель A=100 мм - Толкатель A=110 мм - Толкатель A=120 мм 	
<p>Набор №4 (переходной, опция)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Разрезная втулка d=191×200 мм l=143 мм - 2шт. - Разрезная втулка d=131×140 мм l=143 мм - 2шт. - Шпилька M36x2000 - Шайба M36 - 2 шт., гайка M36 - 2 шт., - Переходник резьбовой M36 (вн.) x M24x3 (нар.) - Переходник резьбовой M36 (вн.) x M30x3 (нар.) - Переходник резьбовой M36 (вн.) x M33x3 (нар.) 	
<p>Набор №5 (опция)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=130 мм - Толкатель A=135 мм - Толкатель A=140 мм - Толкатель A=145 мм - Толкатель A=150 мм - Шпилька M42x2000 8.8 - Шайба M42 - 2 шт., гайка M42 - 2 шт. 	
<p>Набор №6 (опция)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=155 мм - Толкатель A=160 мм - Толкатель A=165 мм - Толкатель A=170 мм - Толкатель A=175 мм 	
<p>Набор №7 входит в стандартную комплектацию ВСГ100П</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Толкатель A=180 мм - Толкатель A=185 мм - Толкатель A=190 мм - Толкатель A=195 мм - Толкатель A=200 мм 	
<p>Набор №8 (переходной, опция)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Переходник под опорную втулку - Опорная втулка с ручкой d=227×245 мм l=300 мм – 1 шт. - Шпилька M42x2000 8.8 - Шайба M42 — 2 шт., гайка M42 - 2 шт. 	

* Выпрессовщик может также комплектоваться ручным гидравлическим насосом, пневмогидравлической или электрогидравлической станцией.

** Производитель оставляет за собой право изменять комплект поставки - уточняйте перед заказом. По согласованию изделие комплектуется дополнительными приспособлениями.

