

### Насос для дизтоплива 100 л/мин


220 В-50 Гц-евроштекер



**Номер артикула:** 23 433  
**Код товара:** 4048358234339  
**Группа скидок:** D

#### Технические данные

Длина кабеля (м): 2  
 Резьба со стороны забора: G 1" вн.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" вн.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 100  
 Давление подачи до (атм): 2,2  
 Высота всасывания (м): 5  
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 5,7  
 Мощность (кВт): 1,2  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Вращающий момент (нм): 4,1  
 Число оборотов (об/мин): 1400  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP 54  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Прокладки: FKM (Витон®)  
 Корпус насоса: AISi 12 (устойчив к морской воде)  
 Ротор: Чугун 25  
 Крыло: POM  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 320 x 135 x 190  
 Вес (кг): 10,08

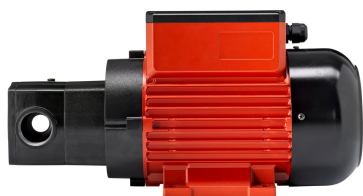

#### Спецификация

- Шиберный насос со встроенным байпасом
- Выключатель
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Возможен монтаж счетчика NUMERlxx<sup>3</sup>, трехзначного (23 192)

#### Особенности

- Первоклассный продукт электро- и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 5 м
- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- Корпус насоса можно устанавливать в любом положении шагами по 90°



**Упаковка**

Размеры, ДхШхВ (мм):	338 x 200 x 196
Вес с упаковкой (кг):	10,68
Количество в упаковке:	1.0

